

## AFFICHAGE DES DONNEES EP


Sur la droite de l'écran



### « Réseau Eclairage Public »

-> Dérouler le répertoire en cliquant sur le petit triangle

-> Sélectionner les couches de données souhaitées (par exemple, les luminaires pour une déclaration de panne)

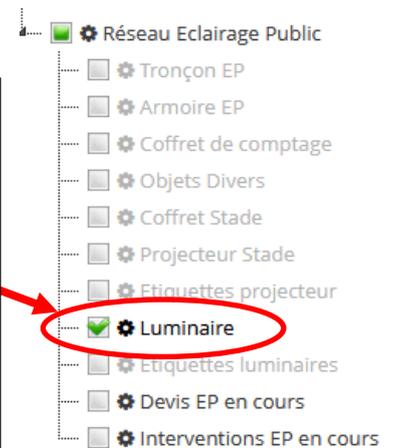


## DEMANDE DE DEPANNAGE ET CONSULTATION DES INTERVENTIONS



Choisir le menu souhaité :

- Demande d'intervention
- ou Suivi des interventions

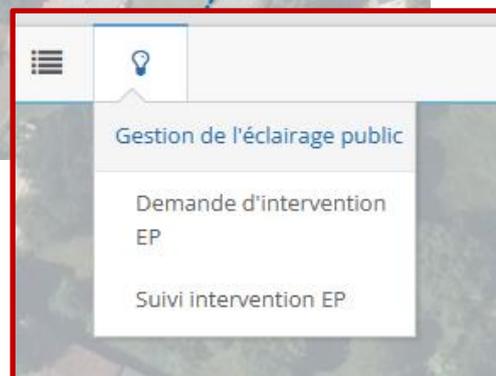

## 1/ DEMANDE DE DEPANNAGE

**Cliquer sur le point lumineux à réparer pour le sélectionner**

-> Celui-ci apparaît alors dans la liste du matériel en panne

**EFFECTUER UNE DEMANDE DE DEPANNAGE**

Merci de sélectionner l'objet en panne en cliquant sur la carte

Nom du demandeur	g.gutfreund
Date demande	09/12/2024
Commune	GIZAY
Element	000058936_34
Option support	Pas d'option choisie
Option luminaire	Pas d'option choisie
Matériel luminaire	Pas d'option choisie
Matériel support	Pas d'option choisie
Qualification	Autre demande
Observations	

Envoyer la demande

### **Compléter ensuite le formulaire**

Plusieurs champs sont remplis automatiquement : nom du demandeur, date, commune, identifiant du luminaire, options de remplacement (support, luminaire, matériel)



Remplir le champ « Qualification » pour préciser la nature de la panne :

Qualification	Autre demande
---------------	---------------

- Autre demande
- Danger - Luminaire accidenté ou menace de tomber ou à terre
- Clignotant
- Eteint
- Secteur constamment allumé (dysfonctionnement allumage/Extinction)
- Secteur éteint (dysfonctionnement allumage/Extinction)
- Danger - Accidenté et/ou à terre
- Danger - Trappe/Porte manquante

Les qualifications relatives à un secteur « Secteur constamment allumé » ou « Secteur éteint » permettent d'indiquer que la panne concerne tout une rue ou tout un quartier. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de sélectionner chacun des points lumineux concernés.

## Il est également possible de déclarer des pannes sur des armoires de comptage

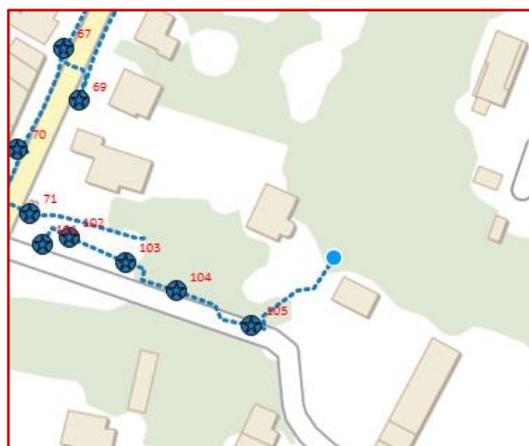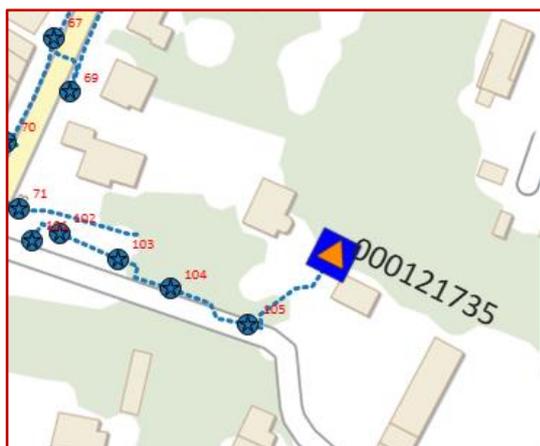


Nom du demandeur	g.gutfreund
Date demande	09/12/2024
Commune	CROUTELLE
Element	000121735
Option support	
Option luminaire	
Materiel luminaire	
Materiel support	
Qualification	Danger - Armoire de comptage - Accid
Observations	En panne
<input type="button" value="Envoyer la demande"/>	


## 2/ TABLEAU DE SUIVI DES INTERVENTIONS

Le tableau présente l'ensemble des demandes d'intervention effectuée au cours de l'année courante.

Il est possible de disposer d'une chronologie plus étendue en cliquant sur le bouton « Historique » :

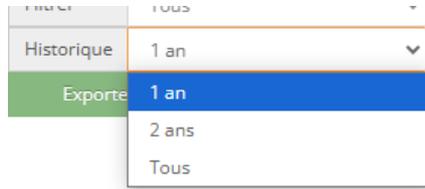


Vous pouvez également filtrer les demandes en fonction de leur état d'avancement :

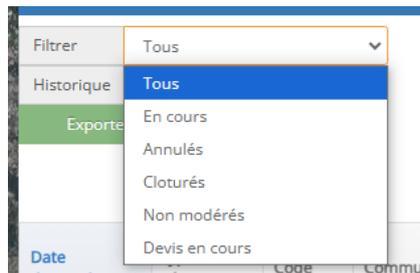

Le tableau affiche en dessous prend en compte vos choix. Il est également possible de le trier ou de le filtrer selon les différentes colonnes.

Cela fournit une vision globale de l'ensemble des interventions sur votre territoire. Ce tableau vous fournit également un accès au détail de chacune des intervention.

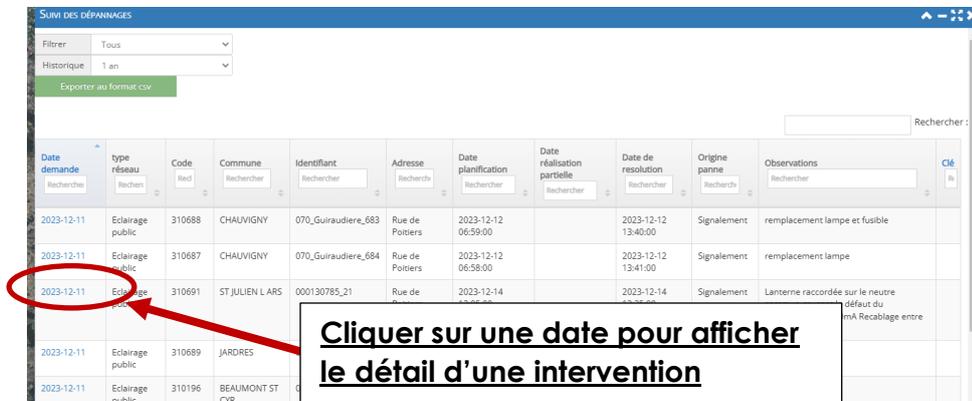

A screenshot of a web application titled 'SUIVI DES DÉPANNAGES'. It features a table with columns for 'Date demande', 'type réseau', 'Code', 'Commune', 'Identifiant', 'Adresse', 'Date planification', 'Date réalisation partielle', 'Date de résolution', 'Origine panne', and 'Observations'. A red circle highlights the date '2023-12-11' in the first row, with a red arrow pointing to a callout box containing the text: 'Cliquez sur une date pour afficher le détail d'une intervention'.

Date demande	type réseau	Code	Commune	Identifiant	Adresse	Date planification	Date réalisation partielle	Date de résolution	Origine panne	Observations
2023-12-11	Eclairage public	310688	CHALUVIGNY	070_Guiraudiere_683	Rue de Poitiers	2023-12-12 06:59:00		2023-12-12 13:40:00	Signalement	remplacement lampe et fusible
2023-12-11	Eclairage public	310687	CHALUVIGNY	070_Guiraudiere_684	Rue de Poitiers	2023-12-12 06:58:00		2023-12-12 13:41:00	Signalement	remplacement lampe
2023-12-11	Eclairage public	310691	ST JULIEN LARS	000130785_21	Rue de	2023-12-14		2023-12-14	Signalement	Lanterne raccordée sur le neutre défaut du mA Recablage entre
2023-12-11	Eclairage public	310689	JARDRES							
2023-12-11	Eclairage public	310196	BEAUMONT ST CYR							

### Visualisation du détail d'une intervention




A screenshot of the detailed view of an intervention. It is divided into four main sections: 'Demande', 'Intervention', 'Résolution', and 'Finalisation'. The 'Demande' section includes fields for 'Le' (2023-12-11), 'à' (Heure), 'Nom', 'Support', 'Materiel' (070\_Guiraudiere\_683), 'Adresse' (Rue de Poitiers), and 'Commentaires'. The 'Intervention' section includes 'Entreprise', 'Planification' (2023-12-12 06:59:00), 'Date butoir' (2023-12-11 19:44:00), and 'Défaillances'. The 'Résolution' section includes 'Date', 'Details', and 'Commentaires'. The 'Finalisation' section includes 'Résolution', 'Début de l'intervention' (2023-12-12 13:40:00), 'Fin de l'intervention' (2023-12-12 13:40:00), 'Details', and 'Commentaires'. A 'Retour' button and search fields are visible at the top.

# CONSULTATION DES INFORMATIONS D'UN POINT LUMINEUX

## (dont le numéro de l'armoire de comptage)

### Méthode graphique

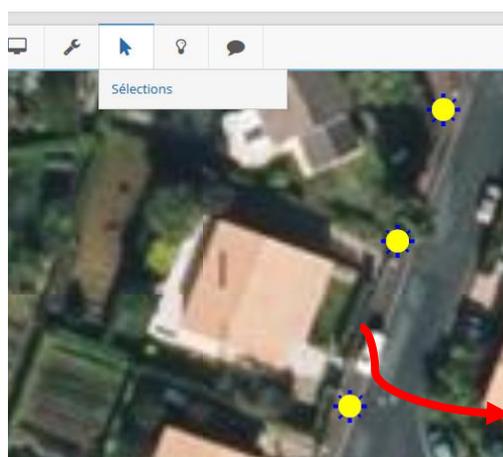


Activer la fonction « Sélections » disponible dans le menu en haut à gauche de l'écran

Puis cliquer sur un point lumineux de son choix -> ouvre une fenêtre d'information sur le point lumineux

Attribut	Valeur
Code Insee	086263
N° de l'armoire de comptage	000145639
Nature de la lampe	02
Puissance de la lampe	125
Date d'incorporation au SI	
Identifiant	512

### Méthode par attributs

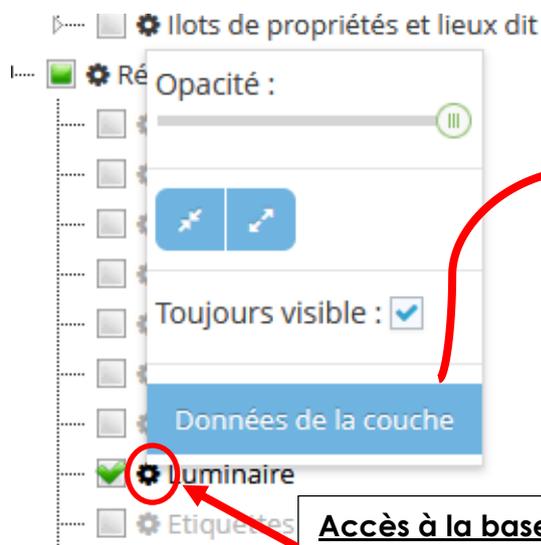

Fiche	Code Insee	N° de l'armoire de comptage	Nature de la lampe	Puissance de la lampe	Date d'incor
Q	086001	000023383	Sodium	100	
Q	086001	000023383	Sodium	150	
Q	086001	000016307	Sodium	150	
Q	086001	000016307	Sodium	150	
Q	086001	000014433	Sodium	150	
Q	086001	000009804	Sodium	100	
Q	086001	000009804	Sodium	100	
Q	086001	000009804	Sodium	100	
Q	086001	000009804	Sodium	100	
Q	086001	000009804	Sodium	100	

#### Accès à la base de données

-> cliquer sur la roue crantée

-> cliquer sur le bouton « Données de la couche »